

Монтажное отверстие

060

ЗАМОК НА ЧЕТВЕРТЬ ПОВОРОТА

RoHS



IP 65



060 1-1-DD-CC
ЗАМАК – Хром



060 1-2-DD-CC
ЗАМАК – Черное



060 2-0-DD-CC
Полиамид



- Версия из нержавеющей стали Стр. 466
- Специально спроектированная внутренняя пружина. Обеспечивает прижим 1,5 мм
- Поворот ригеля 90 градусов

МАТЕРИАЛ


КОРПУС: Zamak DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1 или PA6 GFR 30
ЦИЛИНДР: Zamak DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1 или PA6 GFR 30

РИГЕЛЬ: Сталь или PA6 GFR 30
УПЛОТНИТЕЛЬ: Резина


ПОКРЫТИЕ

Хром или Черное покрытие


КОД ИЗДЕЛИЯ



МАТЕРИАЛ	M	ПОКРЫТИЕ	F
Zamak	1	Хром	1
		Черное покрытие	2
Полиамид	2	Без покрытия	0

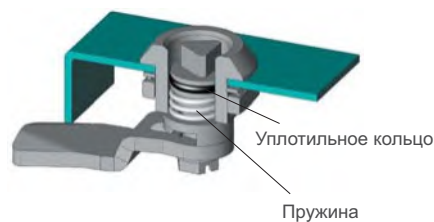

Для заказов на смешанные материалы и покрытие замков, пожалуйста, используйте следующую систему кодирования:

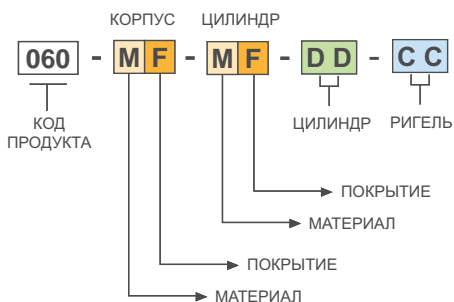

ПРИМЕР

КОД ИЗДЕЛИЯ
060 20-11-42-40-1



Для ригелей см. страницы: 170 - 171

Для цилиндров см. страницы: 194

Для ключей см. страницы: 189 - 191