

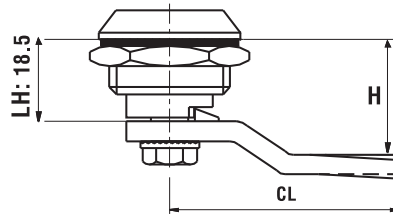


ЗАМКИ НА ЧЕТВЕРТЬ ПОВОРОТА

ЗАМОК НА ЧЕТВЕРТЬ ПОВОРОТА

760



Монтажное отверстие

- Специально разработанная внутренняя пружина обеспечивает прижатие 1,5 мм
- Ригель не поворачивается более 90 градусов из-за стопора

МАТЕРИАЛ

КОРПУС: PA6 GFR 30
 ЦИЛИНДР: Zamak или PA6 GFR 30
 РИГЕЛЬ: Сталь или PA6 GFR 30
 УПЛОТНИТЕЛЬ: Полиуретан


760 20-11-DD-CC
 DD: Zamak - Хром

760 20-12-DD-CC
 DD: Zamak - Черное

760 20-20-DD-CC
 DD: Полиамид




Уплотнитель в пластмассовом корпусе

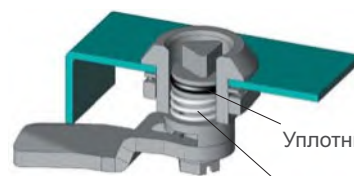

Уплотнительное кольцо

Пружина

КОД ИЗДЕЛИЯ

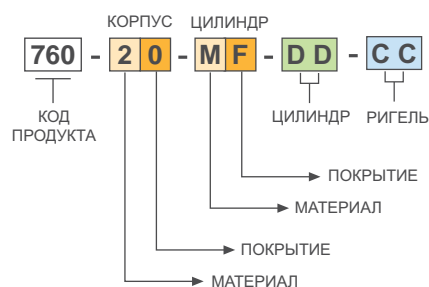

- Для ригелей см. страницы: 170 - 171
- Для цилиндров см. страницы: 194
- Для ключей см. страницы: 189 - 191