

# ЗАМКИ НА ЧЕТВЕРТЬ ПОВОРОТА

## ЧЕТВЕРТЬ ПОВОРОТА СТУПЕНЧАТЫЙ РИГЕЛЬ

064






- Для звуконепроницаемых или изолированных дверей
- Плотное закрытие, достигаемое вращением ступенчатого ригеля до 270°
- Замок со стандартным корпусом

### МАТЕРИАЛ




КОРПУС: Zamak DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1  
 ЦИЛИНДР: Zamak DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1  
 РИГЕЛЬ: Zamak DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1  
 УПЛОТНИТЕЛЬ: Резина

### ПОКРЫТИЕ

Хром или Черное покрытие

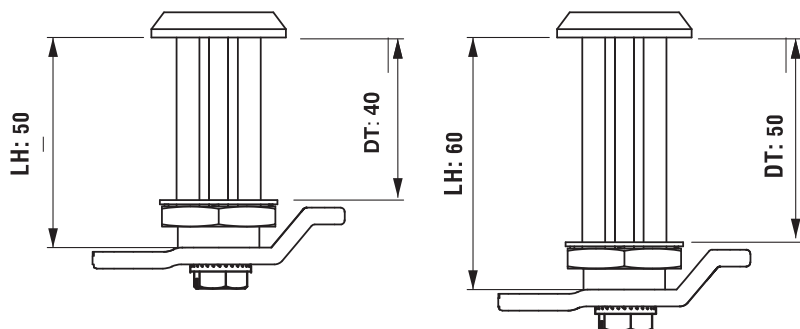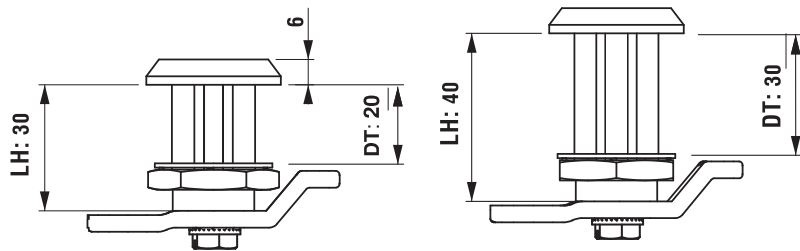

Монтажное отверстие

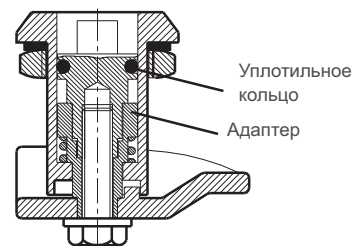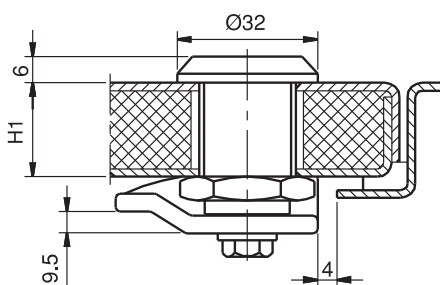

### КОД ИЗДЕЛИЯ

064 - 1 - F - DD - DT - 99  
 КОД МАТЕРИАЛ ПОКРЫТИЕ ЦИЛИНДР ТОЛЩИНА РИГЕЛЬ  
 ПРОДУКТА ДВЕРИ

МАТЕРИАЛ	M	ПОКРЫТИЕ	F
Zamak	1	Хром	1
		Черное покрытие	2

Для цилиндров см. страницы: 194

Для ключей см. страницы: 189 - 191