


Монтажное отверстие



908

ЗАМОК-РУЧКА

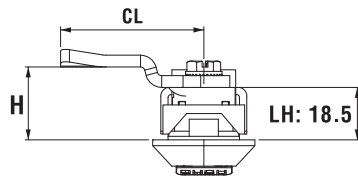


- Ручка с кнопкой
- Стандартный вырез
- Сверхтонкий внешний профиль

**МАТЕРИАЛ**

КОРПУС: Zamak DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1 или PA6 GFR 30  
 РУЧКА: Zamak DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1

РИГЕЛЬ: Цинк  
 УПЛОТНЕНИЕ : Полиуретан

**КОД ИЗДЕЛИЯ**

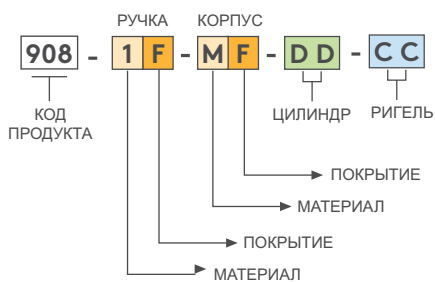

МАТЕРИАЛ	M
Zamak	1
Полиамид	2

ПОКРЫТИЕ	F
Хром	1
Черное покрытие	2
Без покрытия	0

**ВЫСОКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ**



Ключи одинаковые

Ключи разные

20

21

**ТИП ЦИЛИНДРА**



5 мм Двойной бит

8 мм Квадрат

9 мм Треугольный

15

28

39

**ТИП ЦИЛИНДРА**



ТИП ЦИЛИНДРА	DD
Без цилиндра	00
Ключи одинаковые (шторка из нерж. стали)	03
Ключи разные (шторка из нерж. стали)	32
Мастер-система	04
Евро ключ (5333)	05
СН751 (шторка из нерж. стали)	07



Без цилиндра '00'

Для ригелей см. страницы: 170 - 171

Для стержней - тяг см. страницы: 178- 188

Для ключей см. страницы: 189 - 191