

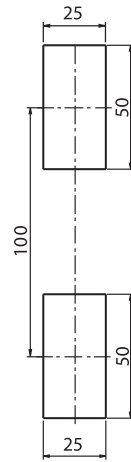

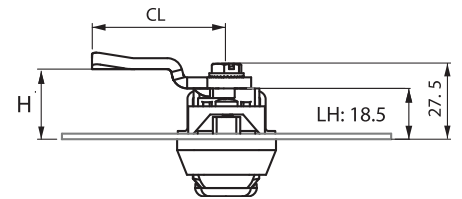
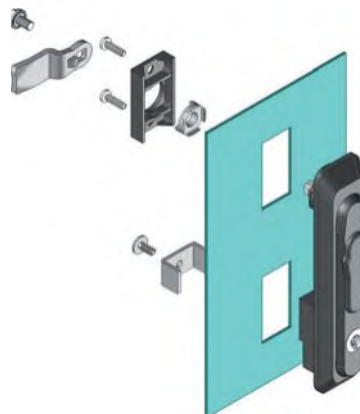


ЗАМОК-РУЧКА

006

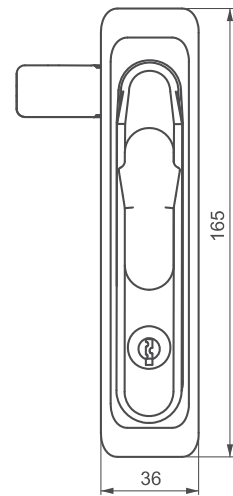

Монтажное отверстие

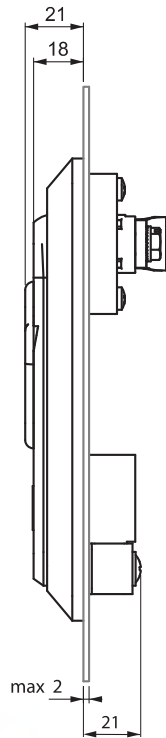


- Низкопрофильная ручка
- Подпружиненная ручка
- Для внутреннего и наружного применения

МАТЕРИАЛ

КОРПУС: PA6 GFR 30
 РУЧКА: PA6 GFR 30
 РИГЕЛЬ: Цинк или PA6 GFR 30
 УПЛОТНЕНИЕ: Полиуретан

КОД ИЗДЕЛИЯ



ТИП ЦИЛИНДРА

| 5 мм Двойной бит | 8 мм Квадрат | 9 мм Треугольный |
|------------------|--------------|------------------|
| | | |
| 15 | 28 | 39 |

ТИП ЦИЛИНДРА

| | DD |
|--|----|
| | 03 |
| Ключи одинаковые (шторка из нерж. стали) | 03 |
| Ключи разные (шторка из нерж. стали) | 32 |
| Евро ключ (5333) | 05 |
| CH751 (шторка из нерж. стали) | 07 |

Для ригелей см. страницы: 170 - 171

Для стержней - тяг см. страницы: 178- 188

Для ключей см. страницы: 189 - 191