





261

ЗАМОК НА ЧЕТВЕРТЬ ПОВОРОТА

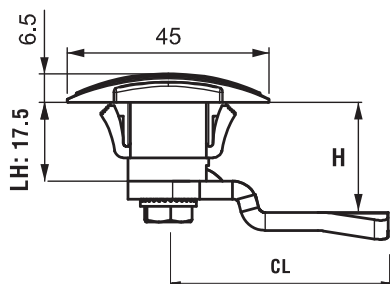


Монтажное отверстие



- Легкий монтаж с помощью клипсы
- Не требуется монтажная гайка
- Специальный вырез 20 мм x 26 мм
- Нет версии IP 65
- Максимальная толщина панели 1,8 мм

МАТЕРИАЛ


КОРПУС: PA6 GFR 30
 ЦИЛИНДР: Zamak или PA6 GFR 30
 РИГЕЛЬ: Сталь или PA6 GFR 30

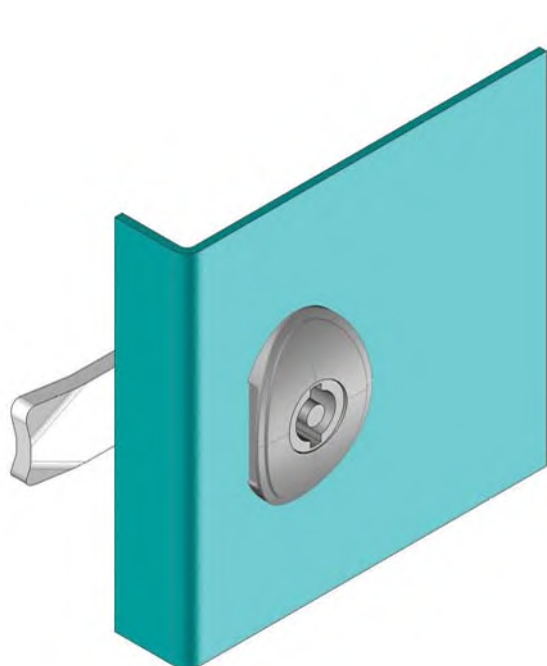

Толщина двери

DT	
Мин.	Макс.
0.8 мм	1.8 мм

КОД ИЗДЕЛИЯ

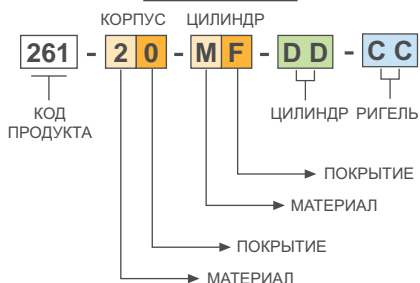

МАТЕРИАЛ	М	ПОКРЫТИЕ	F
Zamak	1	Хром	1
Полиамид	2	Черное покрытие	2
		Без покрытия	0

- Для ригелей см. страницы: 170 - 171
- Для цилиндров см. страницы: 194
- Для ключей см. страницы: 189 - 191