


Монтажное отверстие

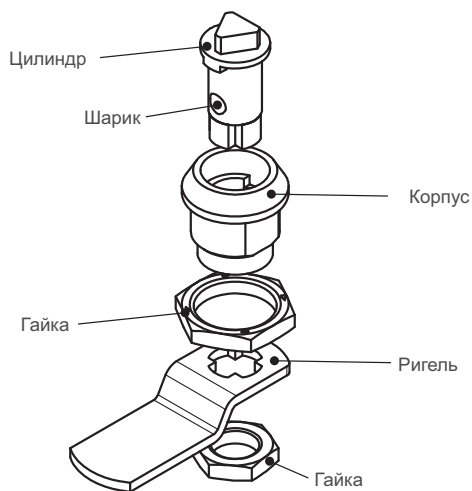

ЦИЛИНДРЫ	
	Паз
DD	
83	
9 мм Треугольный	
DD	
39	
6 мм Шестиугольный	
DD	
66	

050

ЧЕТВЕРТЬ ПОВОРОТА МИНИ

RoHS



• Блокировка в четверть оборота

МАТЕРИАЛ

КОРПУС: Zamak DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1

РИГЕЛЬ: Сталь

ПОКРЫТИЕ

Хром

КЛЮЧИ



267-39

169-66

КОД ИЗДЕЛИЯ



МАТЕРИАЛ	М	ПОКРЫТИЕ	F
Zamak	1	Хром	1
		Черное покрытие	2

Для ригелей см. страницы: 175