


Можно использовать с наружным уплотнением



**319**

## ЗАМОК – РУЧКА С ТЯГАМИ

МАЛАЯ ВЕРСИЯ

- 
- 
- 
- 




- Большая версия: стр: 79
- Скрытый специальный кулачок на ручке обеспечивает блокировку
- Используется специальный механизм замка
- Трехточечная блокировка
- Вырез 25 x 100мм

### МАТЕРИАЛ

КОРПУС: PA6 GFR 30  
 МЕХАНИЗМ: PA66  
 РУЧКА: Zamak DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1 или PA6 GFR 30  
 УПЛОТНЕНИЕ: Полиуретан

### КОД ИЗДЕЛИЯ

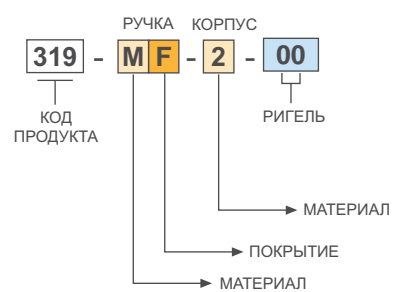

Для опции "в три точки запирания" укажите № ригеля

| МАТЕРИАЛ | М | ПОКРЫТИЕ        | F |
|----------|---|-----------------|---|
| Zamak    | 1 | Хром            | 1 |
| Полиамид | 2 | Черное покрытие | 2 |
|          |   | Без покрытия    | 0 |

Для ригелей см. страницы: 172 - 173  
 Для ключей см. страницы: 178 - 188